
6V PSU (type A)

Alimentatore per il funzionamento
del dispositivo con batterie portatili

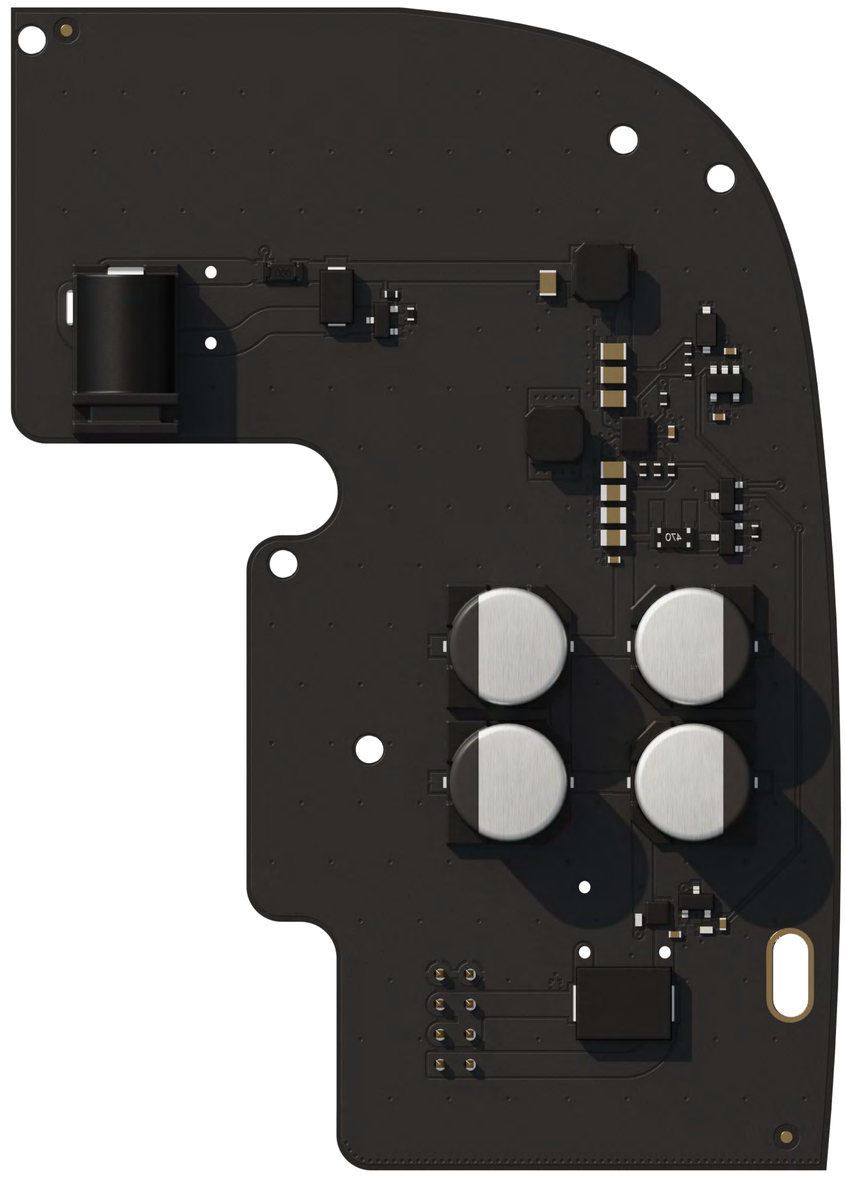

Protezione di impianti privi di elettricità

Con una 6V PSU (type A) alternativa, un hub Ajax o un ripetitore può funzionare con una batteria esterna fino a 30 mesi senza collegarsi alla rete elettrica della struttura. Altri dispositivi Ajax wireless funzionano con batterie preinstallate per 2-10 anni. Il sistema monitora la proprietà 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è pronto a proteggere impianti e impianti non presidiati senza elettricità da ladri, vandali e occupazioni non autorizzate.


Esempi d'uso



Case estive che vengono "accantonate" per l'inverno con l'elettricità spenta.



Proprietà vuote che possono essere prese di mira dai coloni illegali

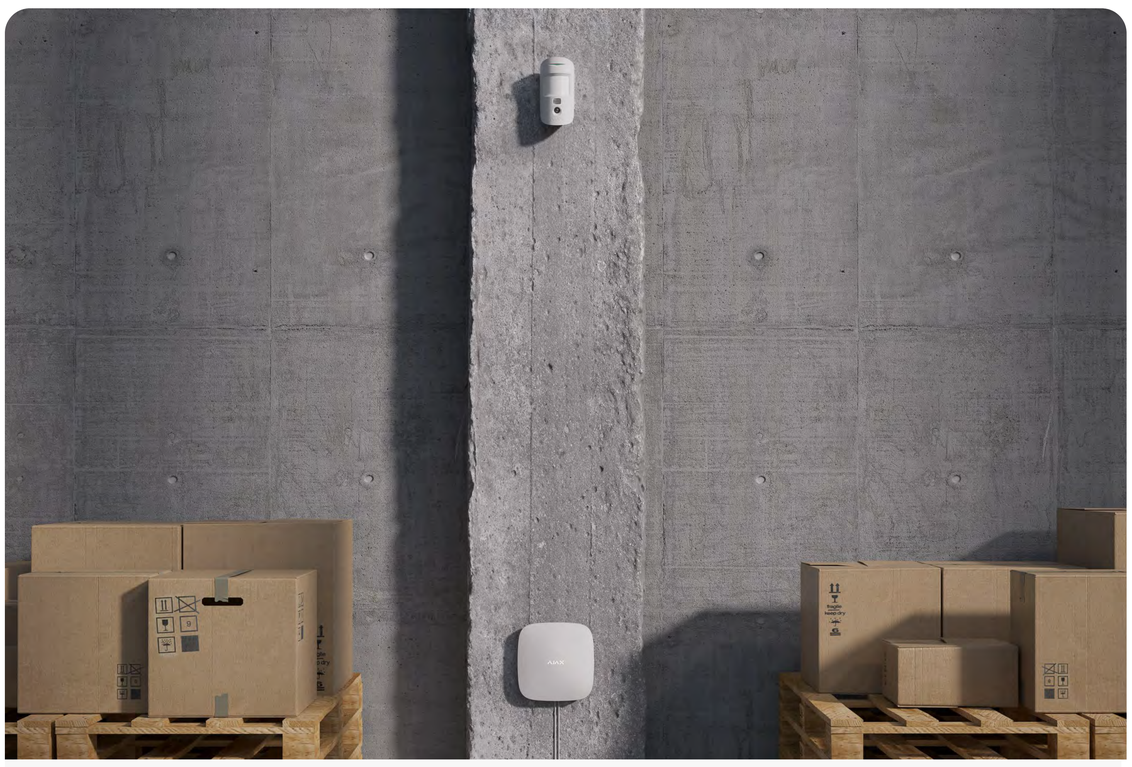


Magazzini con alimentazione elettrica assente o instabile



Costruzione attiva o ferma con attrezzature e materiali costosi all'interno

Installazione

- L'alimentatore 6V PSU (type A) è installato all'interno dell'involucro del dispositivo al posto di un alimentatore PWB da 110/230 V~ utilizzando un cacciavite PH1.
- Per il collegamento del cavo di alimentazione si utilizza una spina jack standard.
- Il set completo comprende un adattatore per terminali.

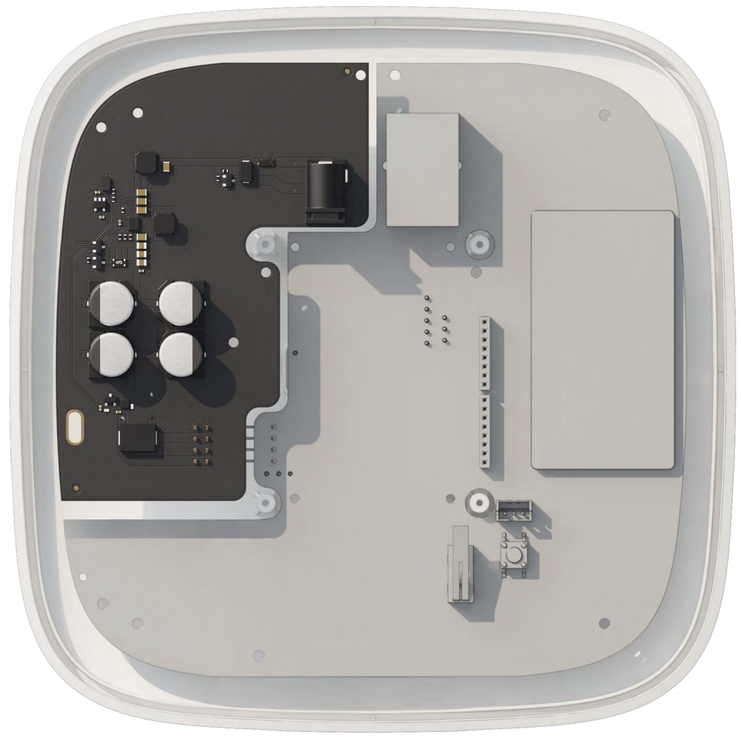

Le linee di prodotti **Superior, Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

Compatibilità

Hubs
Hub (4G) Jeweller
Hub 2 (2G) Jeweller
Hub 2 (4G) Jeweller
Hub 2 Plus Jeweller

Ripetitori
ReX 2 Jeweller

Connessione alla rete

Socket
6.5 × 2 mm

Spina
5.5 × 2.1 mm
Jack di alimentazione

Batterie consigliate

Batterie alcaline allo zinco-aria con una tensione di esercizio di 4.2-10 V⎓

Elenco delle batterie consigliate:

Installazione

Metodo di installazione
all'interno dell'alloggiamento dell'hub o del ripetitore

Temperature di funzionamento
da –10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile
fino al 75%

Ingresso

Tensione
4.2–10 V⎓

Corrente
fino a 1 A

Tensione di accensione
4.2 V⎓ ± 2,5%

Tensione di spegnimento
3–3.4 V⎓
A seconda del carico

Output

Tensione
4.8 V⎓ ± 5%

Corrente
fino a 1.5 A

Scheda

Colore
N/A

Dimensioni
98 × 70 × 17 mm

Peso
26 g

Set completo

6V PSU (type A)
Adattatore terminale
Guida rapida

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/6vpsu-hub2/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems