12-24V PSU (type A)

Alimentatore per il funzionamento
del dispositivo da una fonte di alimentazione
a bassa tensione




Protezione di impianti privi di elettricità

Con una 12-24V PSU (type A) alternativa, un hub Ajax o un ripetitore può funzionare con una fonte di alimentazione a bassa tensione invece che con la rete elettrica della struttura. Altri dispositivi Ajax wireless funzionano con batterie preinstallate per 2-10 anni. Questa configurazione è ideale per proteggere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 le proprietà con elettricità instabile o assente.

Esempi d'uso



In magazzino

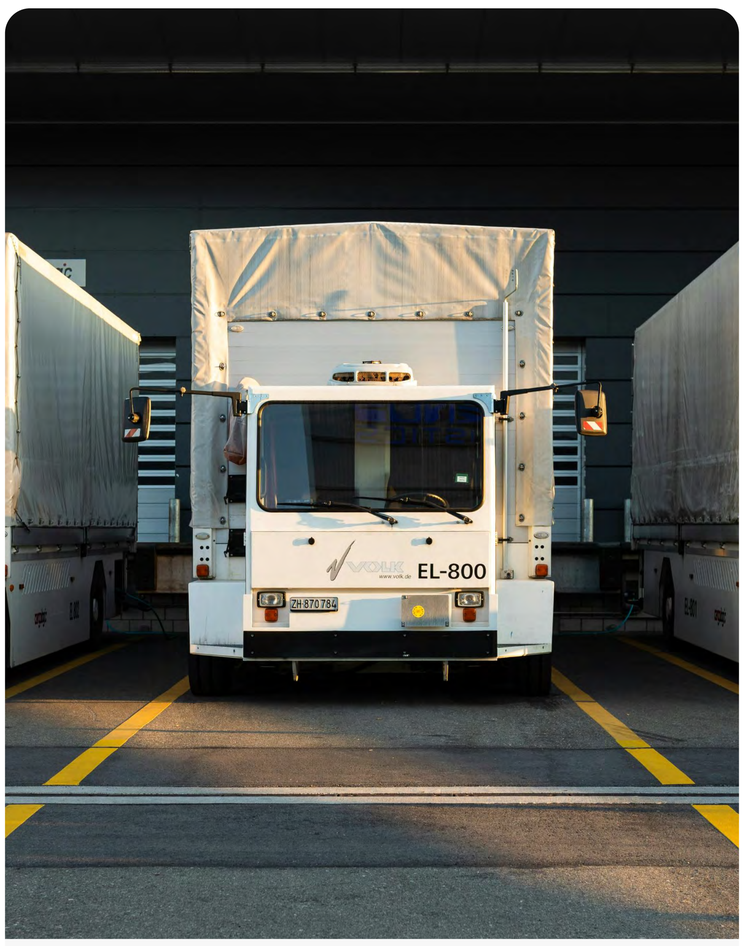


In un rimorchio o in un camion



Su yacht

Installazione

- L'alimentatore 12-24V PSU (type A) è installato all'interno dell'involucro del dispositivo al posto di un alimentatore PWB da 110/230 V~ utilizzando un cacciavite PH1.
- Per il collegamento del cavo di alimentazione si utilizza una spina jack standard.
- Il set completo comprende un adattatore per terminali.

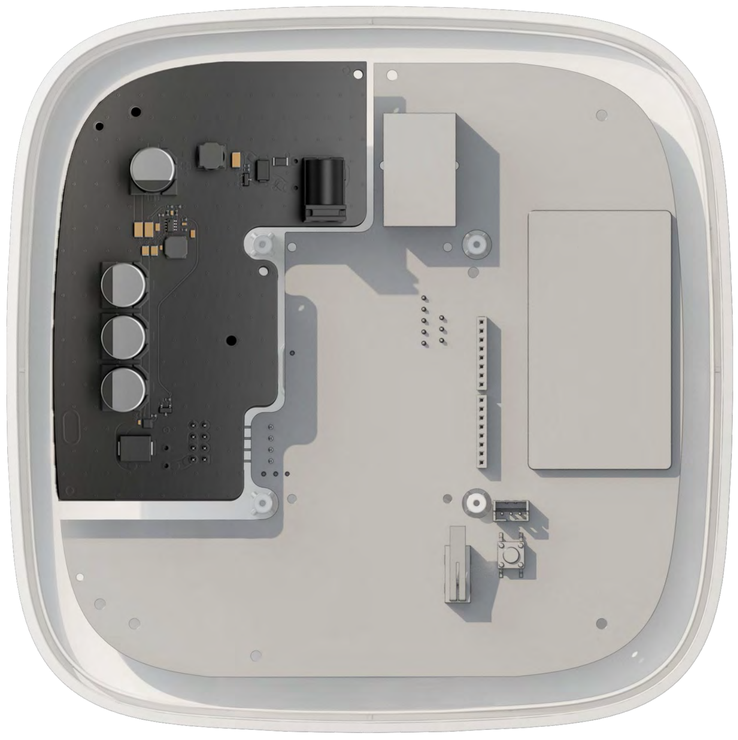

Le linee di prodotti **Superior, Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

Compatibilità

Hub
Hub (4G) Jeweller
Hub 2 (2G) Jeweller
Hub 2 (4G) Jeweller
Hub 2 Plus Jeweller

Ripetitori
ReX 2 Jeweller

Connessione alla rete

Socket
6.5 × 2 mm

Spina
5.5 × 2.1 mm
Jack di alimentazione

Ingresso

Tensione
8–32 V⎓

Corrente
fino a 1 A

Tensione di accensione
8 V⎓ ± 2.5%

Tensione di spegnimento
7–7.5 V⎓
A seconda del carico

Output

Tensione
4.8 V⎓ ± 5%

Corrente
fino a 1.5 A

Installazione

Metodo di installazione
all'interno dell'alloggiamento dell'hub o del ripetitore

Temperature di funzionamento
da –10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile
fino al 75%

Scheda

Colore
N/A

Dimensioni
98 × 70 × 17 mm

Peso
26 g

Set completo

12-24V PSU (type A)
Adattatore terminale
Guida rapida

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/12vpsu-hub2/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems