Linha de produtos Baseline

# Outlet (basic) [type F]


Tomada de parede com ligação à terra



A Outlet (basic) [type F] é uma tomada integrada normal que não pode ser ligada ou controlada através do sistema Ajax. Apresenta um estilo visual e paleta de cores em perfeita harmonia com as tomadas e interruptores inteligentes da Ajax, possibilitando uma integração impecável quando instalados conjuntamente na mesma estrutura.

## Componentes da tomada


Outlet (basic) [type F] é um dispositivo pré-fabricado. Todos os componentes são comprados separadamente e são instalados por encaixe uns nos outros.
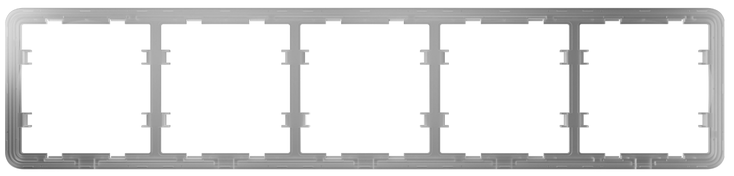
| Núcleo | Cobertura | Estrutura |
|---|---|---|
| Ligado à cablagem elétrica | Painel frontal e tampa do recetáculo | Uma estrutura de plástico para instalação lado a lado de 2 a 5 dispositivos na horizontal ou na vertical |
|  |  |  |


Se a tomada for instalada como dispositivo em separado, o painel dianteiro e a estrutura vêm como um componente. Para instalar vários dispositivos lado a lado como um conjunto, tem de adquirir uma estrutura e coberturas adequadas.

## Ideal para qualquer interior


Disponível em 8 cores adequadas para uma instalação em qualquer lugar — em casa, no escritório, numa fábrica de produção ou em qualquer outra área.




Preto
(Black)




Grafite
(Graphite)




Cinzento
(Grey)




Nevoeiro
(Fog)




Azeitona
(Olive)



Ostra
(Oyster)



Marfim
(Ivory)



Branco
(White)

## Variabilidade de configuração

A Outlet (basic) [type F] pode ser utilizada separadamente ou em combinação com os interruptores LightSwitch e instalada na estrutura. Todos os produtos têm o mesmo design de estrutura e tonalidades de cor, permitindo a instalação vertical e horizontal.



Como dispositivo autónomo



Combinada com uma tomada inteligente



Combinada com uma tomada inteligente e interruptores de iluminação

**Configurador de interruptores e tomadas**
Monte um conjunto personalizado de interruptores e tomadas Ajax
ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/

# Instalação rápida e fácil

Outlet (basic) [type F] pode substituir uma tomada antiga sem a necessidade de alterar a caixa de montagem padrão e a cablagem.
Os painéis frontais estão disponíveis em várias cores e podem ser rapidamente substituídos, se necessário.

As linhas de produto **Superior, Fibra** e **Baseline** são mutuamente compatíveis. Esta condição abre inúmeras possibilidades para a construção de sistemas com qualquer configuração.

## Fonte de alimentação

**Tensão da fonte de alimentação**
250 V~, 50/60 Hz

**Potência máxima**
3,6 kW

**Corrente de carga máxima**
16 A

**Classe de proteção contra choques elétricos**
Class I
(com terminal de ligação à terra)

## Instalação

**Intervalo de temperatura de funcionamento**
entre –10 °C e +40 °C

**Humidade de funcionamento**
até 75%

**Classe de proteção**
IP20

## Componentes de tomada única

Instalado como um dispositivo autónomo

**Núcleo**
OutletCore (basic) [type F]

**Cobertura**
SoloCover (basic) [type F]

## Componentes de tomada combinados

Instalada com vários dispositivos lado a lado numa estrutura

**Núcleos**
OutletCore (basic) [type F]
OutletCore (basic) vertical [type F]

**Cobertura**
SideCover (basic) [type F]
CenterCover (basic) [type F]

**Estruturas**
Frame (2 seats)
Frame (2 seats) vertical
Frame (3 seats)
Frame (3 seats) vertical
Frame (4 seats)
Frame (4 seats) vertical
Frame (5 seats)
Frame (5 seats) vertical

## Peso

**Núcleos**
OutletCore (basic) [type F] — 46 g
OutletCore (basic) vertical [type F] — 46 g

**Cobertura**
SoloCover (basic) [type F]
Painel dianteiro: 12 g
Tampa de recetáculo: 5 g

SideCover (basic) [type F]
Painel dianteiro: 12 g
Tampa de recetáculo: 5 g

CenterCover (basic) [type F]
Painel dianteiro: 11 g
Tampa de recetáculo: 5 g

**Estruturas**
Frame (2 seats) — 16 g
Frame (2 seats) vertical — 16 g

Frame (3 seats) — 22 g
Frame (3 seats) vertical — 22 g

Frame (4 seats) — 28 g
Frame (4 seats) vertical — 28 g

Frame (5 seats) — 34 g
Frame (5 seats) vertical — 34 g

## Dimensões

**Núcleos**
OutletCore (basic) [type F] — 74,2 × 77,3 × 32,8 mm
OutletCore (basic) vertical [type F] — 74,2 × 74,5 × 32,8 mm

**Cobertura**
SoloCover (basic) [type F]
Painel dianteiro: 82,3 × 82,3 × 9,15 mm
Tampa de recetáculo: 44 × 19,5 mm

SideCover (basic) [type F]
Painel dianteiro: 82 × 76,2 × 9,15 mm
Tampa de recetáculo: 44 × 19,5 mm

CenterCover (basic) [type F]
Painel dianteiro: 82 × 70,5 × 9,15 mm
Tampa de recetáculo: 44 × 19,5 mm

**Estruturas**
Frame (2 seats) — 82,8 × 153,5 × 6,3 mm
Frame (2 seats) vertical — 153,5 × 82,8 × 6,3 mm

Frame (3 seats) — 82,8 × 224,5 × 6,3 mm
Frame (3 seats) vertical — 224,5 × 82,8 × 6,3 mm

Frame (4 seats) — 82,8 × 295,5 × 6,3 mm
Frame (4 seats) vertical — 295,5 × 82,8 × 6,3 mm

Frame (5 seats) — 82,8 × 366,5 × 6,3 mm
Frame (5 seats) vertical — 366,5 × 82,8 × 6,3 mm

Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

**ajax.systems/support/devices/outlet-basic-type-f/**

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems