Ligne de produits Baseline

Outlet (basic) [type F]


Prise encastrée murale avec mise à la terre



Outlet (basic) [type F] est une prise encastrée ordinaire qui ne peut pas être connectée ou contrôlée par le système Ajax. Son design et ses couleurs sont identiques à ceux des prises encastrées et interrupteurs intelligents Ajax, ce qui permet de les installer sans problème côte à côte dans le même cadre.

Composants de la prise Outlet


Outlet (basic) [type F] est un dispositif modulable. Tous les composants sont vendus séparément et peuvent être installés en les attachant les uns aux autres.

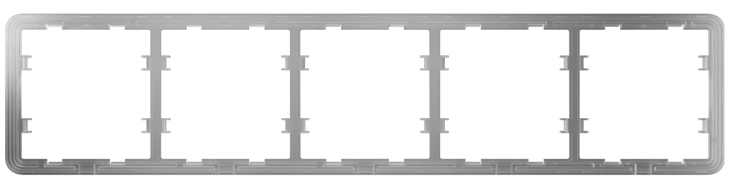Noyau	Couvercle	Cadre
Connecté au câblage électrique	Panneau frontal et couvercle de la prise	Un cadre en plastique pour l'installation côte à côte de 2 à 5 dispositifs à l'horizontale ou à la verticale
		


Si la prise est installée comme un dispositif séparé, le panneau frontal et le cadre sont fournis comme un seul élément. Pour installer plusieurs dispositifs ensemble, côte à côte, vous devez acheter un cadre et des couvercles appropriés.

Convient à tous les intérieurs


Disponible en huit couleurs, la prise peut être installée partout : à la maison, au bureau, dans les usines ou dans n'importe quel autre endroit.




Noir
(Black)




Graphite
(Graphite)




Gris
(Grey)




Fumée
(Fog)




Olive
(Olive)



Huître
(Oyster)



Ivoire
(Ivory)



Blanc
(White)

Variabilité de la configuration

La prise Outlet (basic) [type F] peut être utilisée séparément ou être combinée avec les interrupteurs LightSwitch et installée dans le même cadre Frame. Tous les produits ont le même design de cadre et les mêmes nuances de couleurs, ce qui permet une installation verticale ou horizontale.



En tant que dispositif autonome



Combinée avec une prise encastrée intelligente



Combinés avec des interrupteurs et des prises encastrées intelligents

Configurateur d'interrupteurs et de prises encastrées

Ici, vous pouvez assembler un kit personnalisé d'interrupteurs et de prises encastrées intelligents Ajax
ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/

Installation simple et rapide

La prise Outlet (basic) [type F] peut remplacer une ancienne prise sans qu'il soit nécessaire de modifier le boîtier de montage standard et le câblage. Les panneaux frontaux sont disponibles en différentes couleurs et peuvent être rapidement remplacés en cas de besoin.

Les lignes de produits **Superior, Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Alimentation

Tension d’alimentation
250 V~, 50/60 Hz

Puissance maximale
3,6 kW

Courant de charge maximal
16 A

Classe de protection contre les décharges électriques
Classe I
(avec borne de mise à la terre)

Installation

Température de fonctionnement
de –10°C à +40°C

Humidité admissible
jusqu'à 75 %

Indice de protection
IP20

Composants de prise unique

S'installe en tant que dispositif autonome

Noyau
OutletCore (basic) [type F]

Couvercle
SoloCover (basic) [type F]

Composants de prise combinée

S'installe avec plusieurs dispositifs côte à côte dans un même cadre

Noyaux
OutletCore (basic) [type F]
OutletCore (basic) vertical [type F]

Couvercle
SideCover (basic) [type F]
CenterCover (basic) [type F]

Cadres
Frame (2 seats)
Frame (2 seats) vertical
Frame (3 seats)
Frame (3 seats) vertical
Frame (4 seats)
Frame (4 seats) vertical
Frame (5 seats)
Frame (5 seats) vertical

Poids

Noyaux
OutletCore (basic) [type F] — 46 g
OutletCore (basic) vertical [type F] — 46 g

Couvercle
SoloCover (basic) [type F]
Panneau frontal : 12 g
Couvercle de la prise : 5 g

SideCover (basic) [type F]
Panneau frontal : 12 g
Couvercle de la prise : 5 g

CenterCover (basic) [type F]
Panneau frontal : 11 g
Couvercle de la prise : 5 g

Cadres
Frame (2 seats) — 16 g
Frame (2 seats) vertical — 16 g

Frame (3 seats) — 22 g
Frame (3 seats) vertical — 22 g

Frame (4 seats) — 28 g
Frame (4 seats) vertical — 28 g

Frame (5 seats) — 34 g
Frame (5 seats) vertical — 34 g

Dimensions

Noyaux
OutletCore (basic) [type F] – 74,2 × 77,3 × 32,8 mm
OutletCore (basic) vertical [type F] – 74,2 × 74,5 × 32,8 mm

Couvercle
SoloCover (basic) [type F]
Panneau frontal : 82,3 × 82,3 × 9,15 mm
Couvercle de la prise : 44 × 19,5 mm

SideCover (basic) [type F]
Panneau frontal : 82 × 76,2 × 9,15 mm
Couvercle de la prise : 44 × 19,5 mm

CenterCover (basic) [type F]
Panneau frontal : 82 × 70,5 × 9,15 mm
Couvercle de la prise : 44 × 19,5 mm

Cadres
Frame (2 seats) – 82,8 × 153,5 × 6,3 mm
Frame (2 seats) vertical – 153,5 × 82,8 × 6,3 mm

Frame (3 seats) – 82,8 × 224,5 × 6,3 mm
Frame (3 seats) vertical – 224,5 × 82,8 × 6,3 mm

Frame (4 seats) – 82,8 × 295,5 × 6,3 mm
Frame (4 seats) vertical – 295,5 × 82,8 × 6,3 mm

Frame (5 seats) – 82,8 × 366,5 × 6,3 mm
Frame (5 seats) vertical – 366,5 × 82,8 × 6,3 mm

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/outlet-basic-type-f/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems