Linea di prodotti Baseline

Outlet [type F] Jeweller

Presa incorporata intelligente wireless con monitoraggio del consumo energetico



Livello di comfort avanzato

- Controllo via smartphone
- Pulsante sensibile al tocco per il controllo manuale
- Funziona senza connessione a Internet
- Scenari di automazione

Controllo e consumo consapevole

- Monitoraggio del consumo di energia
- Protezione contro sovratensione e surriscaldamento
- Indicazione LED dello stato di funzionamento

Installazione e configurazione rapida

- Si installa al posto della vecchia presa senza sostituire la scatola di montaggio[1] e ricablaggio
- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app

Jeweller tecnologia di comunicazione

- Fino a **1,100 m** di comunicazione wireless
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi

Progettato per qualsiasi design d'interni

Sono disponibili 8 colori adatti a essere installati ovunque: a casa, in ufficio, in stabilimenti o in qualsiasi altra area.



Nero (Black)



Grafite (Graphite)



Grigio (Grey)



Grigio nebbia (Fog)



Oliva (Olive)



Grigio ostrica (Oyster)



Avorio (Ivory)



Bianco (White)

Componenti della presa Outlet

Outlet è un dispositivo prefabbricato. Tutti gli elementi vengono acquistati separatamente. I componenti si installano attaccandosi l'uno all'altro.

Relè

Controlla l'alimentazione elettrica di Outlet




Coperchio

Un pannello frontale con un coperchio per Relay



Telaio

Un telaio in plastica da 2 a 5 posti per posizionare i dispositivi

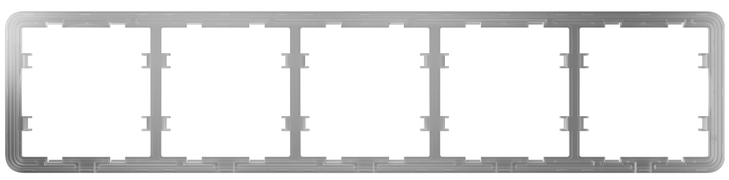

Se la presa è installata come dispositivo separato, il pannello frontale e il telaio sono un unico componente. Per installare più dispositivi affiancati uno all'altro, è necessario acquistare un telaio e le coperture adatte.

Variabilità della configurazione

La presa incorporata Outlet può essere utilizzata separatamente o combinata con gli interruttori LightSwitch e installata in un telaio Frame. I dispositivi hanno lo stesso design del telaio e le stesse tonalità di colore.



Outlet



Frame con 2 Outlet



Frame con 2 Outlet
e 2 LightSwitch

Le linee di prodotti **Superior**, **Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

Compatibilità

Hub
Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)

Ripetitori
ReX, ReX 2

Comunicazione con l'unità centrale

Tecnologia di comunicazione
Jeweller

Frequenze di funzionamento
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
In base alla regione di vendita

Raggio di comunicazione Jeweller
fino a 1,100 m
In campo aperto

Componenti
Presa incorporata singola

Si installa come dispositivo separato

Relè
OutletCore (smart) [type F] Jeweller

Coperchio
SoloCover (smart) [type F]

Componenti
Presa incorporata combinata

Si installa con più dispositivi affiancati uno all'altro in un unico telaio

Relè
OutletCore (smart) [type F] Jeweller

Coperchio
SideCover (smart) [type F]
CenterCover (smart) [type F]

Telaio
Frame (2 seats)
Frame (3 seats)
Frame (4 seats)
Frame (5 seats)

Alimentazione

Tensione di alimentazione
230 V~, 50 Hz

Potenza massima
3 kW

Protezione da sovracorrenti
più di 13 A
Se la protezione viene attivata, Outlet spegne l'alimentazione e invia una notifica alle app Ajax

Protezione dal surriscaldamento
più di +95°C
Se la protezione viene attivata, Outlet spegne l'alimentazione e invia una notifica alle app Ajax

Installazione

Temperatura di funzionamento
da 0°C a +40°C

Umidità massima ammissibile
fino al 75%

Custodia

Colore
nero (black), bianco (white), grigio nebbia (fog), grafite (graphite), avorio (ivory), grigio ostrica (oyster), oliva (olive)

Peso
OutletCore (smart) [type F] Jeweller
75 g

SoloCover (smart) [type F]
Pannello frontale: 37 g
Coperchio della presa: 8 g

SideCover (smart) [type F]
Pannello frontale: 26 g
Coperchio della presa: 8 g

CenterCover (smart) [type F]
Pannello frontale: 25 g
Coperchio della presa: 8 g

Frame
2 seats: 16 g
3 seats: 22 g
4 seats: 28 g
5 seats: 34 g

Set completo

Dimensioni
OutletCore (smart) [type F] Jeweller
72,5 × 76 × 44,4 mm

SoloCover (smart) [type F]
Pannello frontale:
82,3 × 82,3 × 10,1 mm
Coperchio della presa:
42,5 × 21,5 mm

SideCover (smart) [type F]
Pannello frontale:
82,3 × 76,2 × 10,1 mm
Coperchio della presa:
42,5 × 21,5 mm

CenterCover (smart) [type F]
Pannello frontale:
82,3 × 70,4 × 10,1 mm
Coperchio della presa:
42,5 × 21,5 mm

Frame
2 seats: 82,8 × 153,5 × 6,3 mm
3 seats: 82,8 × 224,5 × 6,3 mm
4 seats: 82,8 × 295,5 × 6,3 mm
5 seats: 82,8 × 366,5 × 6,3 mm

1 — Si prega di notare che il relè ha una profondità ridotta di 38 mm. Si consiglia di utilizzare scatole di montaggio da 50 mm o più grandi per una comoda gestione dei cavi.

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

support.ajax.systems/manuals/outlet-type-f-jeweller

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems