Linea di prodotti Baseline

Bypass (Dimmer) [55]

Bypass per dimmer



Casi d'uso

- Garantisce il funzionamento regolare delle lampade che consumano meno di 8 VA
- Elimina lo sfarfallio delle luci LED
- Diminuisce la potenza minima di carico necessaria per il corretto funzionamento del dimmer con le lampade


Compatibilità

- LightSwitch (Dimmer) Jeweller
- Dimmer di terze parti[1]

Bypass (Dimmer) [55] è venduto separatamente da LightSwitch (Dimmer) Jeweller.

Installazione facile

- Le dimensioni compatte consentono un facile inserimento in una scatola di montaggio o in una scatola di giunzione di un apparecchio di illuminazione
- I fili lunghi assicurano un comodo collegamento
- Si collega in parallelo con l'apparecchio di illuminazione

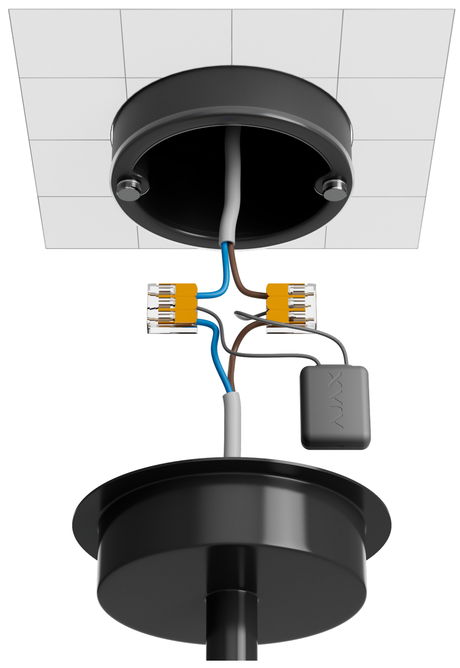

Bypass (Dimmer) [55] non si collega all'hub e quindi non viene visualizzato nelle app Ajax.

Alimentazione

Tensione
230 V, 50 Hz

Consumo medio
fino a 1 W

Custodia

Colore
grigio

Dimensioni
31 × 24 × 11 mm

Lunghezza dei cavi
90 ± 5 mm

Peso
7 g

Temperature di funzionamento
da –10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile
fino al 75% senza condensa

Fattore di forma del dimmer compatibile
Tipo europeo (55)

Set completo

Bypass (Dimmer) [55]
Guida rapida

[1] Leggete attentamente le istruzioni del produttore del dimmer di terze parti prima di collegare Bypass (Dimmer) [55].

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/bypass-dimmer-55/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems