Linea di prodotti Baseline

Outlet (basic) [type F]

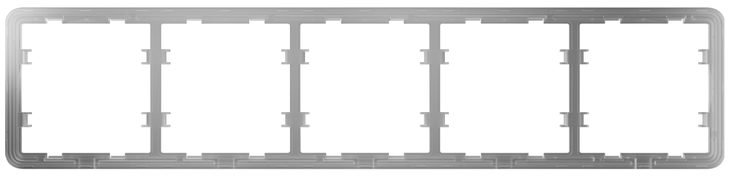
Presa incorporata con messa a terra



Outlet (basic) [type F] è una normale presa incorporata che non può essere connessa o controllata tramite il sistema Ajax. Il design e i colori sono identici a quelli delle prese incorporate e degli interruttori intelligenti Ajax, consentendo un'installazione perfetta fianco a fianco all'interno dello stesso telaio.

Componenti della presa Outlet

Outlet (basic) [type F] è un dispositivo prefabbricato. Tutti i componenti sono venduti separatamente e possono essere installati attaccandoli l'uno all'altro.

Nucleo	Coperchio	Telaio
Connessione al cablaggio elettrico	Pannello frontale e coperchio di presa	Un telaio in plastica per l'installazione affiancata da 2 a 5 dispositivi in orizzontale o in verticale
		

Se la presa incorporata è installata come dispositivo separato, il pannello frontale e il telaio sono un unico componente. Per installare più dispositivi affiancati uno all'altro, è necessario acquistare un telaio e le coperture adatte.

Adatto a qualsiasi design d'interni

Sono disponibili 8 colori adatti a essere installati ovunque: a casa, in ufficio, in stabilimenti o in qualsiasi altra area.



Nero
(Black)



Grafite
(Graphite)



Grigio
(Grey)



Grigio nebbia
(Fog)



Oliva
(Olive)



Grigio ostrica
(Oyster)



Avorio
(Ivory)



Bianco
(White)

Variabilità della configurazione

La presa incorporata Outlet (basic) [type F] può essere utilizzata separatamente o combinata con gli interruttori LightSwitch e installata in un telaio Frame. Tutti i prodotti hanno lo stesso design del telaio e le stesse tonalità di colore, consentendo un'installazione sia verticale che orizzontale.



Come dispositivo autonomo



Combinata con la presa incorporata intelligente



Combinata con la presa incorporata intelligente e gli interruttori

Configuratore degli interruttori e prese

Assemblate un set personalizzato degli interruttori e delle prese incorporate Ajax

ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/

Installazione facile e veloce

La presa Outlet (basic) [type F] può sostituire una vecchia presa incorporata senza dover cambiare la scatola di montaggio standard e il cablaggio. I pannelli frontali sono disponibili in vari colori e possono essere sostituiti rapidamente se necessario.

Le linee di prodotti **Superior, Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

Alimentazione

Tensione di alimentazione
250 V~, 50/60 Hz

Potenza massima
3,6 kW

Corrente di carico massima
16 A

Classe di protezione dalle scosse elettriche
Classe I
(con un terminale di messa a terra)

Installazione

Temperature di funzionamento
da –10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile
fino al 75%

Classe di protezione
IP20

Componenti di una presa singola

Installato come dispositivo autonomo

Nucleo
OutletCore (basic) [type F]

Coperchio
SoloCover (basic) [type F]

Componenti della presa combinata

Installato con più dispositivi affiancati uno all'altro in un unico telaio

Nuclei
OutletCore (basic) [type F]
OutletCore (basic) vertical [type F]

Coperchi
SideCover (basic) [type F]
CenterCover (basic) [type F]

Telai
Frame (2 seats)
Frame (2 seats) vertical
Frame (3 seats)
Frame (3 seats) vertical
Frame (4 seats)
Frame (4 seats) vertical
Frame (5 seats)
Frame (5 seats) vertical

Peso

Nuclei
OutletCore (basic) [type F] — 46 g
OutletCore (basic) vertical [type F] — 46 g

Coperchi
SoloCover (basic) [type F]
Pannello frontale: 12 g
Coperchio di presa: 5 g

SideCover (basic) [type F]
Pannello frontale: 12 g
Coperchio di presa: 5 g

CenterCover (basic) [type F]
Pannello frontale: 11 g
Coperchio di presa: 5 g

Telai
Frame (2 seats) — 16 g
Frame (2 seats) vertical — 16 g

Frame (3 seats) — 22 g
Frame (3 seats) vertical — 22 g

Frame (4 seats) — 28 g
Frame (4 seats) vertical — 28 g

Frame (5 seats) — 34 g
Frame (5 seats) vertical — 34 g

Dimensioni

Nuclei
OutletCore (basic) [type F] — 74,2 × 77,3 × 32,8 mm
OutletCore (basic) vertical [type F] — 74,2 × 74,5 × 32,8 mm

Coperchi
SoloCover (basic) [type F]
Pannello frontale: 82,3 × 82,3 × 9,15 mm
Coperchio di presa: 44 × 19,5 mm

SideCover (basic) [type F]
Pannello frontale: 82 × 76,2 × 9,15 mm
Coperchio di presa: 44 × 19,5 mm

CenterCover (basic) [type F]
Pannello frontale: 82 × 70,5 × 9,15 mm
Coperchio di presa: 44 × 19,5 mm

Telai
Frame (2 seats) — 82,8 × 153,5 × 6,3 mm
Frame (2 seats) vertical — 153,5 × 82,8 × 6,3 mm

Frame (3 seats) — 82,8 × 224,5 × 6,3 mm
Frame (3 seats) vertical — 224,5 × 82,8 × 6,3 mm

Frame (4 seats) — 82,8 × 295,5 × 6,3 mm
Frame (4 seats) vertical — 295,5 × 82,8 × 6,3 mm

Frame (5 seats) — 82,8 × 366,5 × 6,3 mm
Frame (5 seats) vertical — 366,5 × 82,8 × 6,3 mm

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/outlet-basic-type-f/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems