


Ether-Link

Similaire au Kinergy, l'Ether-Link est spécialement conçu pour transmettre les données de fonctionnement en temps réel et les enregistrements historiques des systèmes TBB au Site Web ou à l'APP NOVA à des fins de surveillance et de contrôle du système, mais il se connecte à Internet par câble. Il est intégré avec une interface Ethernet 10/100 Mbps pour la connexion à un routeur et une interface de communication standard TBB pour communiquer avec les produits ou systèmes TBB. Il est basé sur le cœur ARM Cotex M4 avec une fréquence de bus allant jusqu'à 144 MHz et prend en charge une plage de température de fonctionnement de grade industrielle, répondant parfaitement aux exigences en matière de fiabilité et de sécurité de communication élevées.

- Prend en charge la communication Ethernet 10M/100M bps
- Conforme à la norme IEEE 802.3 relative au contrôle de flux pour le fonctionnement en duplex intégral
- Conforme au protocole CSMA/CD pour le fonctionnement en semi-duplex
- Fonctionne bien avec l'APP et le Web Site NOVA, offrant un accès facile aux données en temps réel du système et au contrôle à distance du système et améliorant l'expérience utilisateur

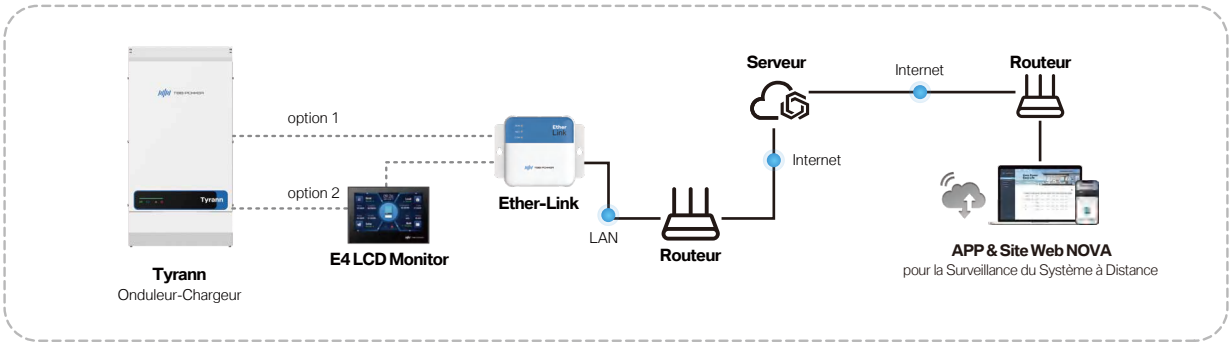

Modèle N°	Ether-link
Performance Ethernet	
Bande passante (Mbit/S)	10/100
Conformité aux normes	IEEE 802.3-2008, IEEE 1588-2008
Port de communication	RJ45
Accélération	Accélération matérielle TCP/IP
Électrique	
Plage de tension de fonctionnement (V)	9~16
Plage de courant de fonctionnement (mA)	5~250
Alimentation électrique	12V 500mA (source d'alimentation CC stable)
Autre	
Plage de température de fonctionnement (°C)	-30 à 75 (tension à 12 V, humidité à 60 %)
Plage de température de stockage (°C)	-40~85
Altitude (m) / HR de service	5000m, 10% à 85%
Catégorie de protection	IP20
Poids (kg) / Dimensions (mm)	0.2 kg, 108.6*84.92*40.3mm
Normes	CE