


Ether-Link

Semelhante a Kinergy, Ether-link é especialmente projetado para transmitir os dados de funcionamento em tempo real e os registros históricos dos sistemas TBB para Web e Aplicativo TBB NOVA, para fins de monitoramento e controle do sistema, mas se conecta à Internet via cabo. Ele é integrado com uma interface Ethernet 10/100Mbps para conexão com um roteador e uma interface de comunicação padrão TBB para se comunicar com seus produtos ou sistemas TBB.É baseado no núcleo ARM Cotex M4 com frequência de barramento de até 144MHz e suporta faixa de temperatura de funcionamento de nível industrial, satisfazendo perfeitamente as demandas de alta confiabilidade e segurança de comunicação.

- Suporta comunicação Ethernet de 10M/100M bps
- Compatível com controle de fluxo padrão IEEE 802.3 para operação full duplex
- Compatível com protocolo CSMA/CD para operação half duplex
- Funciona bem com Aplicativo e Web NOVA, proporcionando fácil acesso aos dados em tempo real do sistema e ao controle remoto do sistema, melhorando a experiência do usuário

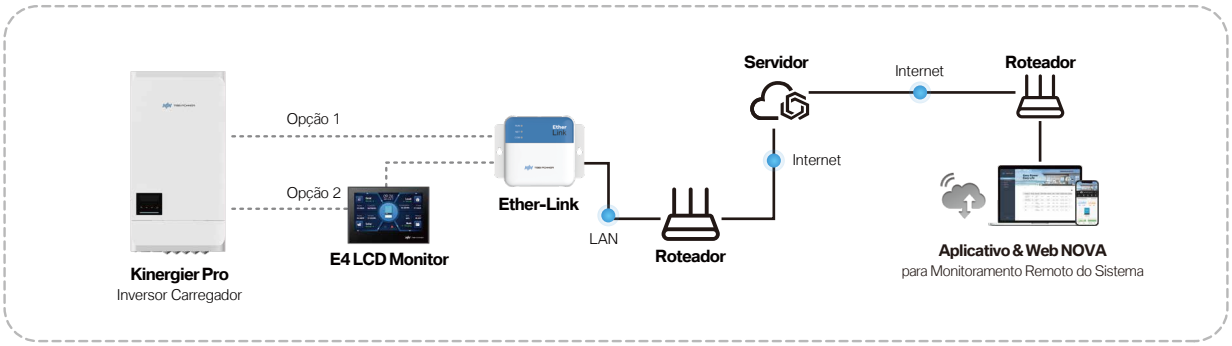

Modelo Nº	Ether-link
Desempenho Ethernet	
Largura de banda (Mbps)	10/100
Conformidade com os padrões	IEEE 802.3-2008, IEEE 1588-2008
Porta de comunicação	RJ45
Aceleração	Aceleração de hardware TCP/IP
Elétrico	
Faixa de Tensão de Funcionamento (V)	9~16
Faixa de Corrente de Funcionamento (mA)	5~250
Fonte de alimentação	12V 500mA (fonte de alimentação CC estável)
Outros	
Faixa de temperatura de funcionamento (°C)	-30~75 (tensão a 12V, umidade a 60%)
Faixa Temperatura de Armazenamento (°C)	-40~85
Altitude de Funcionamento/Umidade Relativa	5000m,10%~85%
Categoria de Proteção	IP20
Peso (kg) / Dimensões (mm)	0.2kg, 108.6*84.92*40.3mm
Padrões	CE