Linea di prodotti Baseline

CombiProtect Jeweller

Rilevatore di movimento e rottura vetro wireless.





2 GRADE EN 50131

PD 6662 2017

UL® LISTED


Rilevamento del movimento

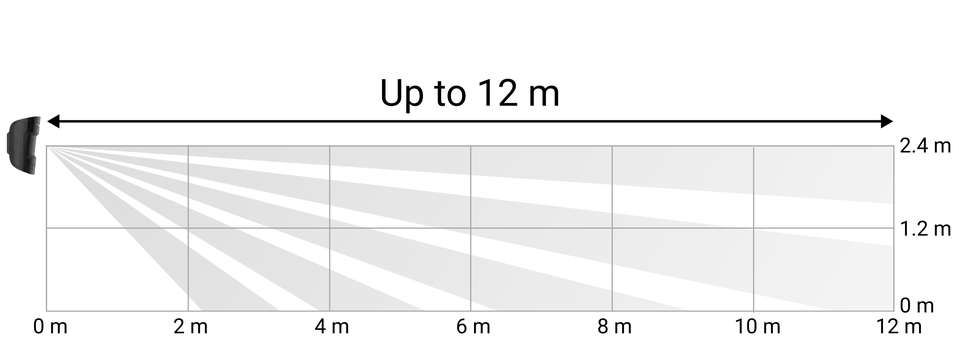


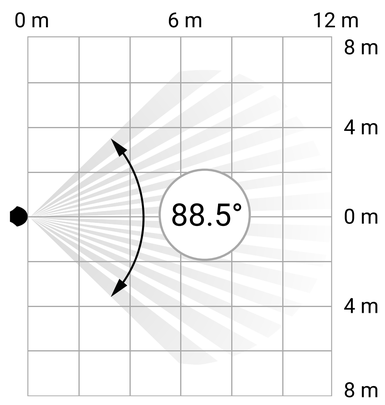

- Algoritmo SmartDetect per prevenire i falsi allarmi
- Compensazione della temperatura
- Immunità agli animali domestici

Rilevamento della rottura del vetro

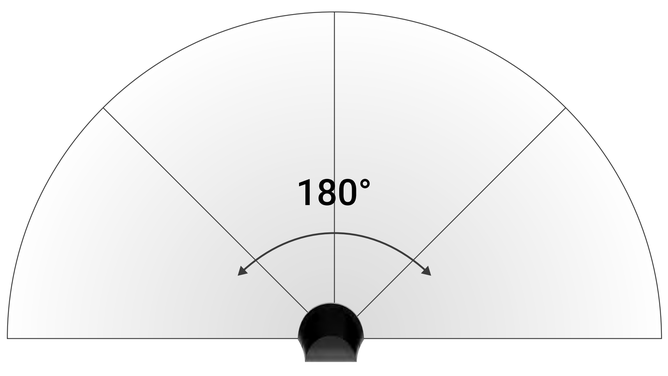

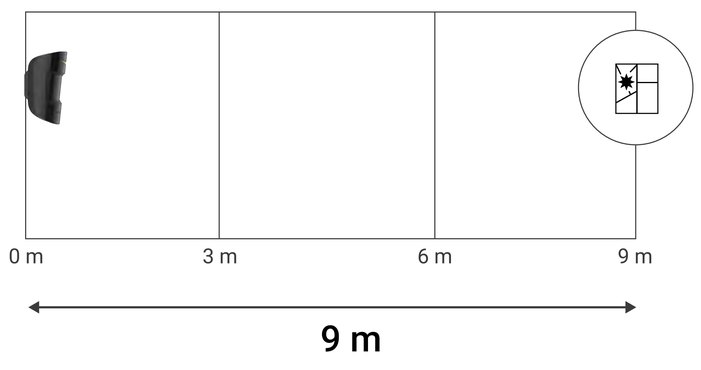

- Algoritmo DualTone di verifica rottura vetri a due fattori: per basse e alte frequenze
- Filtro dei falsi allarmi causati dall'abbaiare dei cani o dal rumore dei camion che passano

Jeweller
tecnologia di comunicazione


- Raggio di comunicazione fino a **1,200 m** in campo aperto
- Il protocollo utilizza la crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi

Massima autonomia

- Fino a **5 anni** di funzionamento
- Batteria sostituibile preinstallata
- Notifica di batteria scarica

Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app
- Installazione e manutenzione senza sforzi

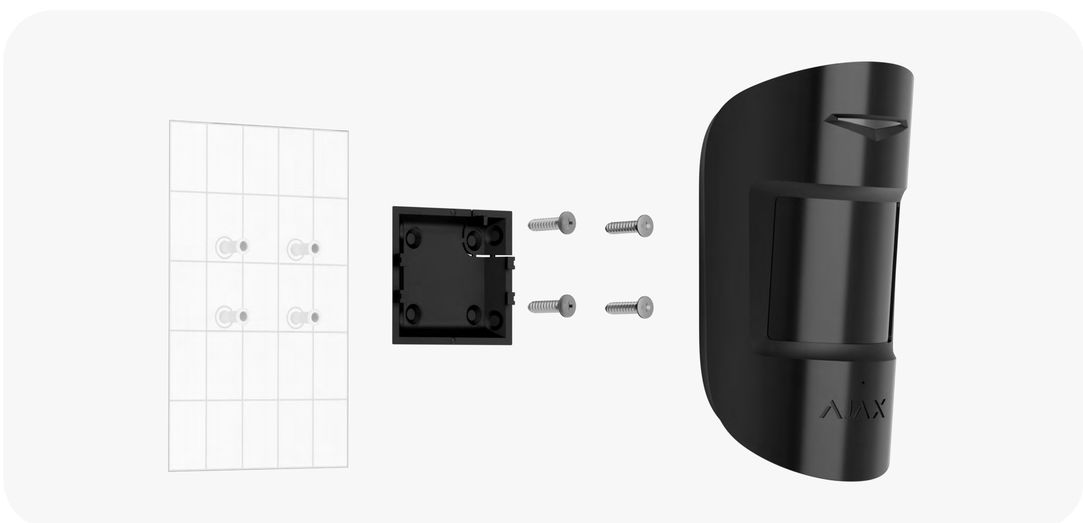

Conformità agli standard

EN 50131-2-2 (Grade 2)
PD 6662:2017
UL369

Compatibilità

Unità centrali
Hub (2G) Jeweller
Hub (4G) Jeweller
Hub Plus Jeweller
Hub 2 (2G) Jeweller
Hub 2 (4G) Jeweller
Hub 2 Plus Jeweller
Hub Hybrid (2G)
Hub Hybrid (4G)

Ripetitori
ReX, ReX 2

Comunicazione con l'unità centrale

Tecnologia di comunicazione Jeweller

Frequenze di funzionamento
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Dipende dalla regione di vendita.

Raggio di comunicazione Jeweller
fino a 1,200 m
In campo aperto.

Rilevamento del movimento

Tipo di sensore
1 × sensore PIR

Distanza di rilevamento
fino a 12 m

Angolo di rilevamento del movimento
orizzontale: 88,5°

Immunità agli animali domestici
peso: fino a 20 kg
altezza: fino a 50 cm

Rilevamento della rottura del vetro

Tipo di sensore
1 × microfono a elettrete

Distanza di rilevamento
fino a 9 m

Angolo orizzontale di rilevamento rottura vetro
180°

Alimentazione

Batteria
1 × CR123A
Preinstallata.

Durata della batteria
fino a 5 anni

Installazione

Temperature di funzionamento
da –10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile
fino al 75%

Classe di protezione
IP50

Custodia

Colore
bianco
nero

Dimensioni
110 × 65 × 50 mm

Peso
92 g

Set completo

CombiProtect Jeweller
1 × batteria CR123A (preinstallata)
Pannello di montaggio SmartBracket
Kit di installazione
Guida rapida

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems