CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller


Detetor de movimento tipo cortina de tecnologia dupla sem fios com possibilidades alargadas de verificação fotográfica. Para instalação no exterior a uma altura de 2–4 m.


2 GRADE EN 50131 · PD 6662 2017 · IP55



Deteção de movimentos avançada

- Dois sensores PIR e um sensor de micro-ondas de banda K
- Alcance de deteção até 15 m (48 ft)
- Deteção de pré-alarme para verificação fotográfica precisa
- Ângulo de visão vertical de 78°
- Ângulo de visão horizontal estreito de 7°

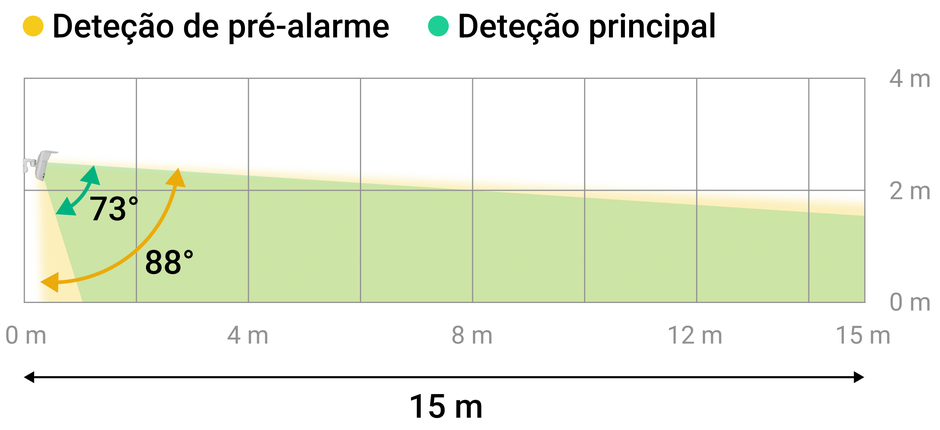

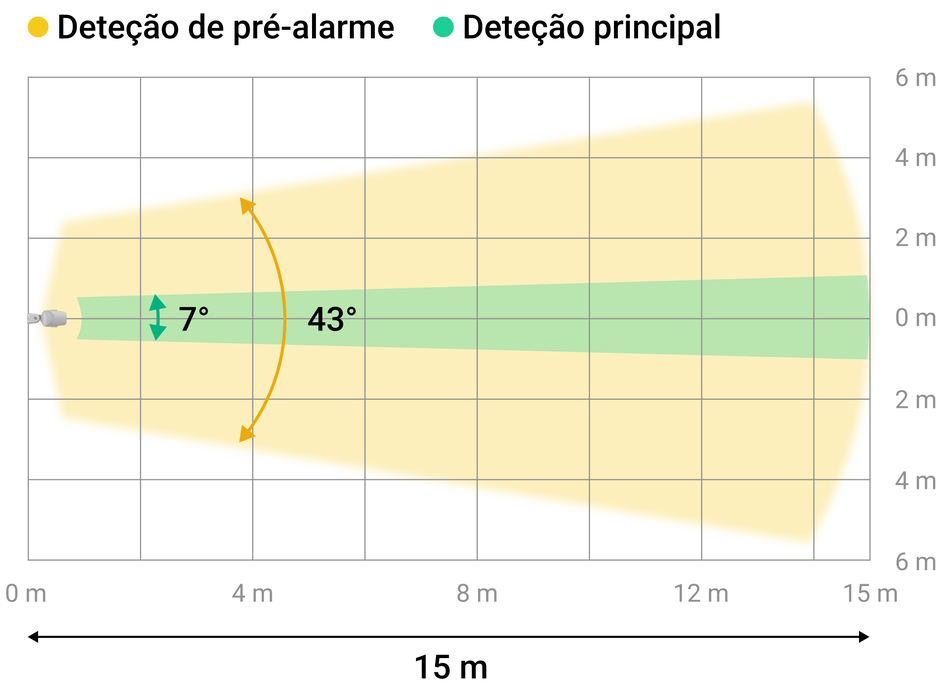

Prevenção de falsos alarmes

- Tecnologia de deteção de movimento dupla: o alarme só é acionado quando ambos os sensores PIR e o sensor de micro-ondas são acionados
- Três níveis de sensibilidade, selecionáveis na app
- Filtragem de falsos alarmes com o algoritmo do software SmartDetect
- Compensação de temperatura

Controlo de privacidade

- Configuração precisa dos direitos de acesso a dados visuais numa app Ajax
- Encriptação e tratamento de dados gráficos em conformidade com os requisitos do RGPD
- Registo de todas as ações dentro do sistema no registo de eventos

Comunicação via rádio Jeweller e Wings

- Alcance de comunicação até 1.700 m (5.550 ft) num espaço aberto
- Encriptação de dados durante todo o processo de transmissão
- Consulta regular para apresentar o estado atual do dispositivo nas apps Ajax
- Salto de frequência para evitar Interferências rádio e a inibição

Verificação fotográfica

CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller está equipado com uma câmara para avaliar rapidamente a situação nas instalações protegidas. O dispositivo tira uma série de fotos assim que deteta movimento. Estão disponíveis oito tipos de verificação fotográfica: por alarme, por cenário, por pedido, por programação, ao armar/desarmar, por anti-mascaramento, por alarme de tamper anti-sabotagem e por alarme de magnetómetro.

- Tecnologia HDR para fotografias nítidas
- Resolução fotográfica até 640 × 480 px
- Iluminação IV para condições de pouca luz
- Entrega da primeira foto em menos de 9 segundos
- Até 5 fotos numa série

Proteção contra sabotagem

- Sistema anti-mascaramento
- Alarme de tamper para avisar de tentativas de desmontagem do dispositivo
- Magnetómetro para deteção de alterações não autorizadas da posição do detetor
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações
- Deteção da perda de ligação

Instalação e manutenção sem complicações

- Adição a um sistema Ajax através de código QR
- Controlo e configuração remotos nas apps Ajax
- Até 3 anos de funcionamento com as pilhas pré-instaladas
- Instalação sem desmontagem da carcaça
- Instalação no suporte giratório com inclinação horizontal de 87° para uma montagem fácil na parede
- Verificação do campo de visão da câmara e da zona máxima de deteção através das apps Ajax

Conformidade com as normas

EN 50131 (Grade 2)
PD 6662:2017

Compatibilidade com hubs e repetidores

Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=CC.OHMP.J

Fonte de alimentação

Pilha
6 × CR123A (pré-instalada)

Duração da bateria
até 3 anos

Ligação opcional de uma fonte de alimentação externa de 12–24 V⎓

Comunicação com um hub ou repetidor

Tecnologia de comunicação Jeweller

Tecnologia de comunicação Wings

Alcance de comunicação
até 1.700 m
até 5.550 ft
Em campo aberto

Bandas de frequência
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
Depende da região de venda

Deteção de movimento

Elementos sensíveis
2 × sensor PIR
1 × sensor de micro-ondas de banda K

Tecnologia de deteção de movimento dupla

Alcance de deteção de movimentos
até 15 m
até 48 ft

Ângulos de deteção de movimento dos sensores PIR
vertical: 78°
horizontal: 7°

Ângulos de deteção de movimento do sensor de micro-ondas de banda K
vertical: 88°
horizontal: 43°

Sistema anti-mascaramento

Deteção de pré-alarme

Verificação fotográfica

Alcance de comunicação
640 × 480 px
320 × 240 px (por defeito)
Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador numa app Ajax

Fotografias em série
de 1 a 5 imagens para 320 × 240 px
de 1 a 3 imagens para 640 × 480 px
Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador numa app Ajax

Tempo de entrega da primeira fotografia
até 9 s para 320 × 240 px
até 20 s para 640 × 480 px

Ângulos de visão da câmara
horizontal: 120°
vertical: 92°

Iluminação IV

Tecnologia HDR

Verificações regulares do estado da câmara

Carcaça

Cor
branco

Classe de proteção
IP55

Dimensões com o suporte giratório
275 × 137 × 98 mm
10,82" × 5,39" × 3,56"

Dimensões sem o suporte giratório
234 × 137 × 98 mm
9,21" × 5,39" × 3,56"

Peso com o suporte giratório
1.063 g
37,5 oz

Peso sem o suporte giratório
620 g
21,9 oz

Alarme de tamper anti-sabotagem

Magnetómetro

Instalação

Intervalo de temperatura de funcionamento
de –25 °C a +60 °C
de –13 °F a 140 °F

Humidade de funcionamento
até 95%

Altura de instalação
2–4 m
6,6–13 ft

Conjunto completo

CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller
6 × bateria CR123A (pré-instaladas)
Viseira
Suporte giratório
Kit de instalação
Guia rápido

Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:
ajax.systems/support/devices/curtaincam-outdoor-highmount-phod-jeweller

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems