Linha de produtos Baseline

Bypass (Dimmer) [55]

Bypass para interruptor de luz com regulação de intensidade



Exemplos de utilização

- Assegura o bom funcionamento das lâmpadas que consomem menos de 8 VA
- Elimina a cintilação das luzes LED
- Diminui a potência de carga mínima necessária para o funcionamento correto do regulador de intensidade com lâmpadas


Compatibilidade

- LightSwitch (Dimmer) Jeweller
- Reguladores de intensidade luminosa de terceiros[1]

O **Bypass (Dimmer) [55]** é vendido separadamente do LightSwitch (Dimmer) Jeweller.

Instalação fácil

- O tamanho compacto permite uma fácil colocação numa caixa de montagem ou numa caixa de junção de um aparelho de iluminação
- Os fios longos garantem uma ligação cómoda
- em paralelo com o aparelho de iluminação

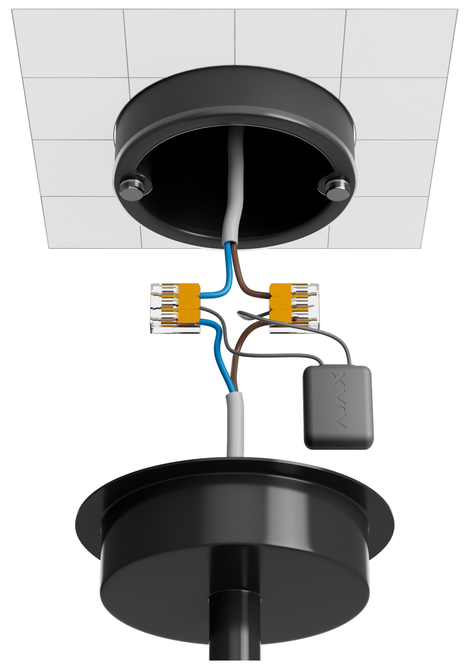

O **Bypass (Dimmer) [55]** não se liga ao hub e, por isso, não é apresentado nas apps Ajax.

Fonte de alimentação

Tensão
230 V, 50 Hz

Consumo médio
até 1 W

Carcaça

Cor
cinzento (Grey)

Dimensões
31 × 24 × 11 mm

Comprimento dos fios
90 ± 5 mm

Peso
7 g

Intervalo da temperatura de funcionamento
de -10°C a +40 °C

Humidade operacional
até 75% sem condensação

Fator de forma do regulador de intensidade compatível
Tipo Europeu (55)

Conjunto completo

Bypass (Dimmer) [55]
Guia rápido

[1] Leia atentamente as instruções do fabricante do regulador de intensidade de luz de terceiros, antes de ligar o Bypass (Dimmer) [55].

Para obter informações detalhadas, leia o código QR ou siga a ligação:

ajax.systems/support/devices/bypass-dimmer-55/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems